


CAT5E



09271P-57: Стандартный кабель Ethernet UTP, 350 МГц, 4 шт. склеенная пара, 24 AWG, наружный диаметр 0,2 дюйма, Наружная оболочка из ПВХ, полиолефиновая изоляция. Температура хранения: -20 ° до + 75 ° С. Установочная темп: От 0 ° до + 60 ° С. Рабочая температура: -20 ° до + 60 ° С. Совместим с комплектом для оконцевания RJ45 (13104P-09, продается 10 шт. в упаковке)

RJ-45

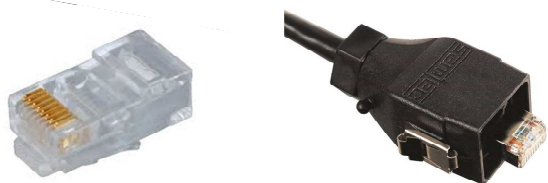

09271P-58: Промышленный кабель Ethernet, 200 МГц, 4 соединенных пары, 24 AWG, внешний диаметр 0,265 дюйма, наружный экран алюминиевая фольга и полиэстер лента (100%), полиолефиновая изоляция промышленного класса. Наружная оболочка из ПВХ. Температура хранения: 40 ° до + 80 ° С. Установочная темп: -25 ° до + 75 ° С. Рабочая температура: -40 ° до + 75 ° С. Совместим с комплектом для оконцевания RJ45 с классом защиты IP68 (13199P-66)

13104P-09 (10шт. в упаковке), стандартный штекер Ethernet, 8-жильный, 24 шт. Совместимость с кабелем AWG

13199P-66: IP68 герметичный Ethernet-штекер (оконечное устройство комплект), Корпус с двумя защелками, подключается к гнездам IP-68 на платах коммутаторов и конечных точках системы 9100, совместим с кабелем 24 AWG

C91-20PW



C91-20PW P/N 40892G-19 кабель питания в сборе подключается к ведущей станции U9100 (от 11 до 30В пост. тока): длина 20 футов, 3 контакта. Формованный разъем Cophall на одном конце (запломбирован в соответствии с стандартом влагозащиты IP68), подготовленные выводы на другом конце. Два индивидуально проводника. Экранированный кабель, 14 AWG, изоляция из ПВХ, снаружи полиуретановая оплетка 0,312 дюйма O.D.

C91-20RD



C91-20RD P/N 40892G-20: Кабель радиointерфейса в сборе: длина 20 футов, Быстросъемный подготовленный 6-контактный разъем JAE на одном конце (IP68 запечатанный), на другом конце 6-жильный экранированный кабель витая пара, 28 AWG, изоляция из ПВХ, внешняя оболочка из полиуретана, 0,188 дюйм O.D.

Подключается к 6-контактному разъему на модуле U9102 или U9104. Взаимодействует с аналоговыми радиосигналами (микрофон, динамик, РТТ, заземление)

C91-20AX



C91-20AX P/N 40892G-21: Дополнительный кабель ввода/вывода сигнала: длина 20 футов, 4-контактный разъем JAE на одном конце (IP68 запечатанный). Штекер 3,5 мм на другом конце. 4-жильная витая пара, экранированная, 28 AWG, изоляция ПВХ, внешняя оболочка из полиуретана, 0,188 дюйма O.D. Разъем 3,5 мм Dual RCA

Подключается к 4-контактному разъему на модуле U9102; штекер 3,5 мм на противоположном конце. Взаимодействует с аналоговыми входными/выходными сигналами от вспомогательных устройств (в комплект входит дополнительный шнур, оснащен с одной стороны гнездом 3,5 мм, а с другой — двумя штекерами RCA)