


## HC-2 костный микрофон контактного типа двумя динамиками. Микрофоны с костной проводимостью звука защищены от грязи и пыли

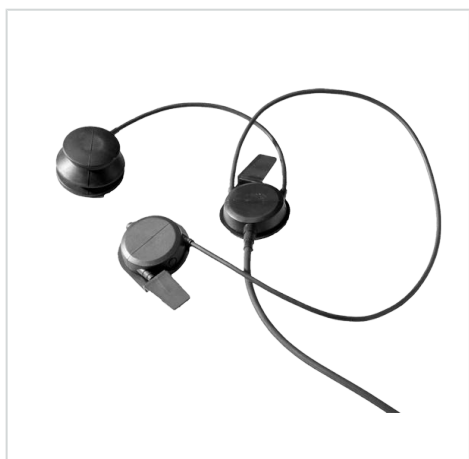

Savox HC-2 - это гарнитура с костной проводимости звука, используемая в шлемах и работающая вместе с PTT и RSM Savox Classic. Система связи с шлемом HC-2 (Helmet-Com) идеально подходит для пожарных и спасателей, работающих в местах с высоким уровнем шума. HC-2 крепится в пожарных шлемах с полной защитой и может использоваться в сочетании с дыхательной маской. Savox HC-2 - это версия HC-1 с двумя динамиками.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ВЕС</b>	100г
<b>РАЗМЕРЫ</b>	40 x 160мм
<b>МИКРОФОН</b>	чувствительный к вибрации, сопротивление 3500 Ом @ 1 кГц
<b>СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИНАМИКА</b>	32 Ом
<b>ВИТОЙ КАБЕЛЬ (огнеупорный)</b>	4мм диаметр, длина/380мм
<b>ПРЯМОЙ КАБЕЛЬ</b>	4мм диаметр, длина/750мм
<b>РАЗЪЕМ</b>	4-контактный одноштырьевой тип Nexus TP120
<b>ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ</b>	-25 до +85°C
<b>ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ</b>	-25 до +63°C
<b>ВЛАЖНОСТЬ</b>	95% RH, 63°C 500 часов



### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Микрофон костной проводимости с защитой от грязи и пыли
- Герметичный быстросъемный разъем TP120
- Применяется для противопожарных и спасательных работ
- Уникальная запатентованная система крепления в шлемы
- Оперативная установка без инструментов
- Легкое и компактное исполнение
- Совместим с адаптерами PTT SAVOX C-C400/ C-C440/C-C500/C-C550 Com-Control
- Совместим с выносным микрофон-динамик адаптером PTT (RSM) Motorola PMMN4094A, PMMN4110A, PMMN4102B, PMMN4113A
- Версия L53011 соответствует стандарту Atex/Ex II 2 GD, ib IIC T4, Ex ibD 21 T130

